



Trelleborg



TM3000 por uma agricultura sustentável



O TM3000, projetado segundo a tecnologia Blue Tire, é a solução da Trelleborg para as mais novas e futuras gerações de colheitadeiras.

O novo design da banda de rodagem, juntamente com o avançado projeto da carcaça, maximiza a capacidade de carga do pneu a uma baixa pressão.

O TM3000 respeita o solo e aumenta o rendimento das colheitas ao mesmo tempo que preserva o meio ambiente. Ele combina abordagens agrícolas sustentáveis e de precisão, portanto é a escolha certa para aumentar a produtividade das suas atividades agrícolas, reduzindo os custos operacionais globais enquanto se preocupa com a segurança e conforto dos operadores.



**MAIOR
ESTABILIDADE**



**FLUTUAÇÃO
SUPERIOR**



**RESISTENTE A
PICOTAMENTO**



**EXCELENTE SISTEMA
DE AUTOLIMPEZA**

TM3000 para colheitadeiras e máquinas combinadas

- 1 Inclinação acentuada da garra garante excelente estabilidade em desníveis.
- 2 O Inter-lug terracing na base da banda de rodagem maximiza a capacidade de autolimpeza do pneu.
- 3 Com o aumento do diâmetro da base da garra, aumenta o conforto e reduz o estresse na área do ombro do pneu.
- 4 O ombro arredondado minimiza o dano de picotamento resultando em alta durabilidade
- 5 A base da garra arredondada reforça a estrutura do pneu durante as manobras.




Pegada extra larga

Os últimos testes realizados mostram que a pegada do TM3000 é até 5% mais larga do que a do seu concorrente premium. A maior área de contato reduz significativamente a compactação do solo, conferindo características importantes como a de alta flutuação além de respeitar o solo e preservar a sua vida útil.

Comparação de pegadas - Índice

Maior é melhor

Pegada até 5% maior comparada ao Concorrente Premium

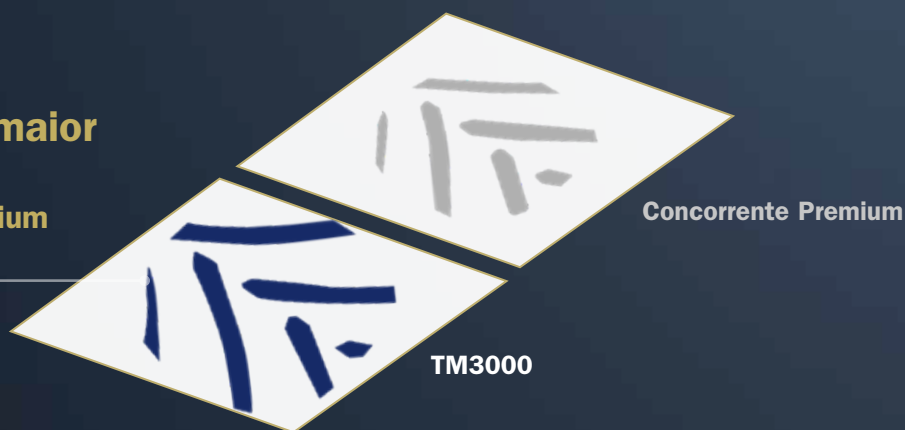

Tamanho de Referência: IF 800/70R32 CFO
Carga Máxima Recomendada: 13,175 kg
Condições do solo: 15 Cvc
Pressão: 2,4 bar

Cuidado com o Solo - Índice

Menor é melhor



Flutuação até 5% maior em comparação ao concorrente premium

TM3000 para pulverizadores e espalhadores

A nova geração de espalhadores e pulverizadores mostra uma necessidade crescente de transportar cargas mais altas com menos pressão com o intuito de minimizar a compactação do solo durante as operações.

1 Maior número de garras quando comparado com os principais concorrentes disponíveis no mercado fazendo com que o desgaste seja menor e melhor distribuído.

2 Mais largo garantindo uma melhor flutuação e uma compactação do solo mínima.

3 Garra extra em complemento do Interlug Terrace, melhorando a capacidade de autolimpeza do pneu.


4 Ombros arredondados para o máximo respeito ao solo.

5 Tecnologia ProgressiveTraction® para melhorar a tração e o desgaste uniforme.



Baixa compactação de solo

Os pneus TM3000 oferecem as vantagens da construção VF. Em comparação com opções não VF permitem o transporte de até 40% mais carga com a mesma pressão, ou transportar a mesma carga com 40% menos pressão. Além disso a tecnologia ProgressiveTraction® aplicada na banda de rodagem aumenta a tração e ajuda a proteger o pneu de danos ocasionados por sujidades das plantações, melhorando a resistência ao desgaste e o conforto na estrada. Seus ombros arredondados tornam o TM3000 muito respeitoso com o solo e também melhora a dirigibilidade das máquinas.

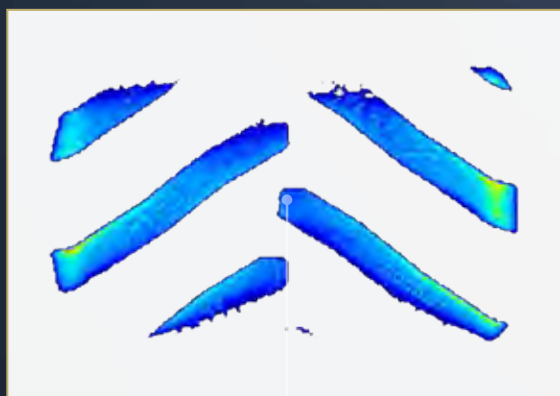

**Pegada ampla,
baixa compactação do solo.**



TM3000

Size	Modelo	Largura mm	Diâmetro mm	SLR mm	RC mm	SRI	Aro	Aros Permitidos	Tipo
VF 1000/50R25 184D*	TM3000	1030	1640		4870	775	36.0 TH		Tubeless
VF 620/70R26 CF0 173A8	TM3000	595	1500	645	4530	725	DW20B		Tubeless
VF 750/50R26 169D*	TM3000	750	1415	615	4230	675	DW27B	DW25B	Tubeless
VF 750/65R26 CF0 177A8	TM3000	740	1649	710	4882	775	DW25B	DW25B	Tubeless
650/75R32 172A8	TM3000	618	1817	820	5500	850	DW20B		Tubeless
IF 800/65R32 CF0 178A8	TM3000	755	1850	810	5575	875	DW27B		Tubeless
IF 800/70R32 CF0 182A8	TM3000	775	1950	850	5845	900	DW27B		Tubeless
IF 900/65R32 CF0 191A8 (191B)	TM3000	900	1985	875	5975	925	DW31B	DW30B	Tubeless
VF 1050/50R32 198D*	TM3000	1035	1860	820	5570	875	36.00 VA		Tubeless
IF 800/70R38 CF0 187A8	TM3000	780	2050	910	6190	975	DW27B		Tubeless

* = modelo de banda de rodagem para pulverizadores



Impresso em papel reciclado



Acesse nosso site

Siga-nos



Yokohama TWS Brazil Ltda.
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP
Tel.: +55 11 2802 9258
www.trelleborg-tires.com/pt-br