



**TM2000.  
Enriquecendo sua lavoura.**




# TM2000

A nova geração de pneus radiais para colheitadeiras é o resultado da mais avançada tecnologia e da experiência da Trelleborg em pneus agrícolas.

A alta capacidade de carga dessa linha, é assegurada pela carcaça reforçada e pela largura das garras, que são maiores que o padrão.

Sua construção radial robusta maximiza a performance em todas as condições de trabalho.

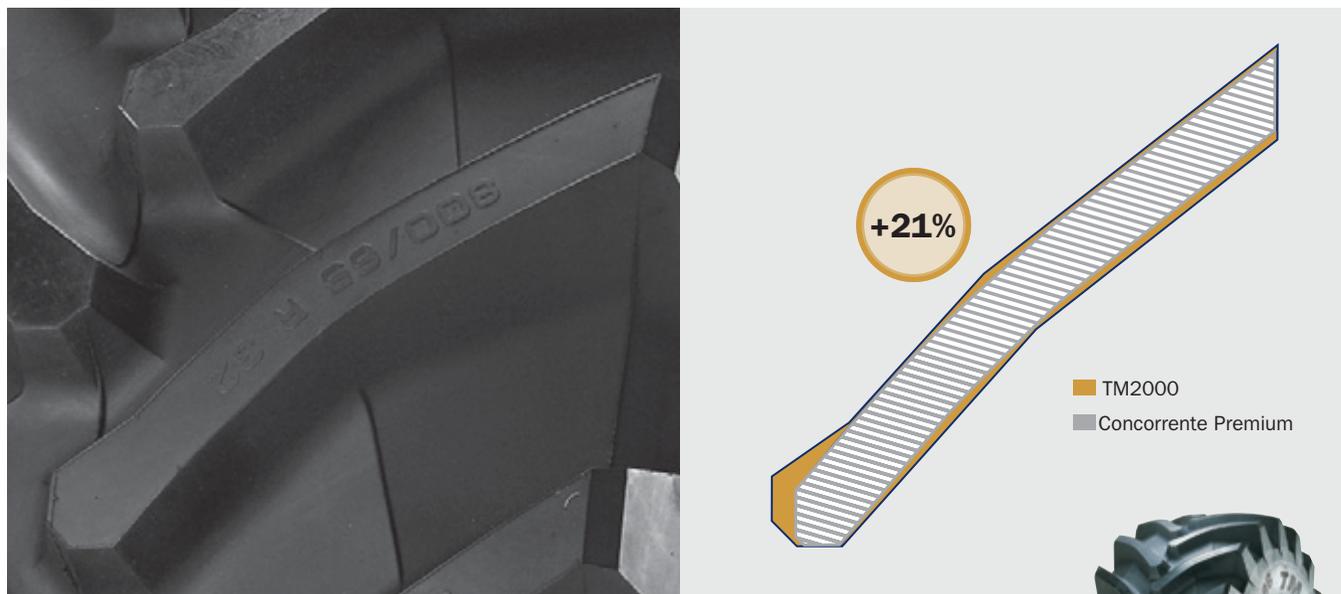

MEDIDA	Modelo	LARGURA mm	DIÂMETRO mm	SLR mm	RC mm	SRI	Aro	Aros permitidos	Tipo	Câmara de ar
<b>620/75R26</b> 166A8 (23.1R26)	<b>TM2000</b>	633	1590	716	4850	750	DW20B		TUBELESS	
<b>650/75R32</b> 172A8 (24.5R32)	<b>TM2000</b>	662	1817	805	5495	825	DW20B		TUBELESS	24.5-32
<b>710/75R32</b> 177A8	<b>TM2000</b>	735	1850	830	5595	875	DW23B		TUBELESS	30.5-32
<b>800/65R32</b> 178A8 (30.5LR32)	<b>TM2000</b>	800	1846	829	5595	875	DW27B	DW25B - DH27 - DW28B	TUBELESS	30.5-32
<b>900/60R32</b> 181A8	<b>TM2000</b>	890	1900	855	5765	925	DW30B	DW27B - DW28B	TUBELESS	30.5-32

TUBELESS = Pneu pode ser usado sem câmara de ar  
 RC = Circunferência de Rolamento  
 SLR (Static Loaded Radius) = Raio Estático Carregado  
 SRI (Speed Radius Index) = Índice de Raio de Velocidade



Yokohama TWS Brazil Ltda.  
 Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri/SP  
 Tel.: +55 11 2802 9258  
[www.trelleborg-tires.com/pt-br](http://www.trelleborg-tires.com/pt-br)

Siga-nos

