



TRELLEBORG

# Trelleborg



# TM600

## Confiança à primeira vista



A linha TM600 é a solução ideal para tratores de médio porte, oferecendo uma combinação impressionante de força e eficiência.



**TRAÇÃO  
PREMIUM**



**FLUTUAÇÃO  
SUPERIOR**



**EXCELENTE  
CONFORTO**



**IMPACTO AMBIENTAL  
REDUZIDO**

# Alta capacidade de tração para máxima proteção da lavoura

A forma, a geometria, o número e a altura das barras de tração do TM600 foram cuidadosamente projetados para garantir alta capacidade de tração em todas as condições de solo.

O gráfico abaixo mostra a alta força de tração dos pneus TM600 da Trelleborg em comparação com os mesmos tamanhos dos concorrentes de marcas premium.

## Tração no campo - Índice


*Maior é melhor*



Medidas de referência: 520/85R38 - 420/85R28  
Patinagem: 10-15%  
Carga do pneu traseiro: 3.200 kg  
Pressão de enchimento: 1,2 bar  
Umidade do solo: 12%

## Tempo para arar 300 ha

*Menor é melhor*

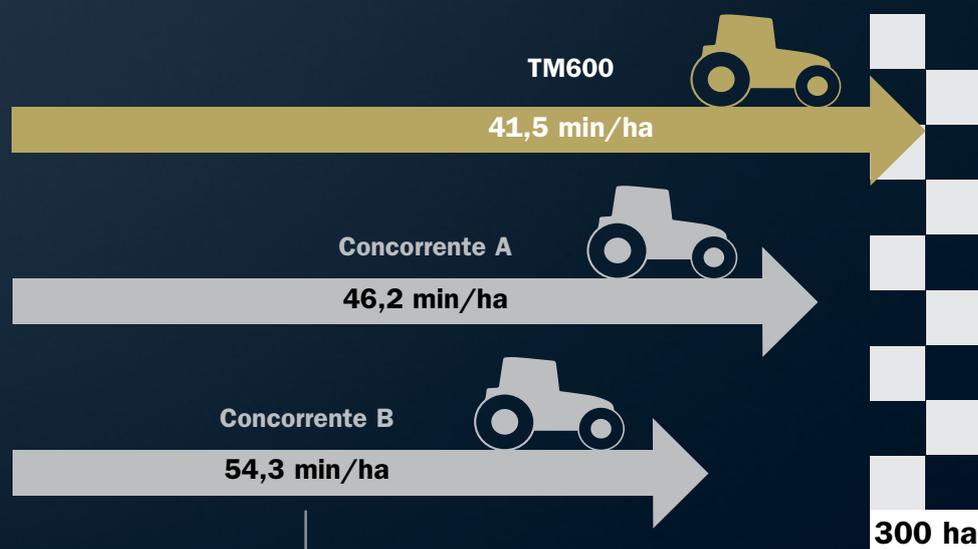

**Até 24 horas e 2.289€ de economizados vs. Concorrente A**

# Melhorando a integridade do solo

- 1 O ombro arredondado das barras de tração foi projetado para minimizar os danos à grama e às plantações, além de manter uma boa estabilidade lateral e tração.



- 2 A geometria dos canais entre as barras de tração aumenta o desempenho de autolimpeza do pneu em solo lamacento.




# Compactação mínima do solo, máxima eficiência

O TM600 assegura penetração uniforme na terra e alta capacidade de flutuação, reduzindo a compactação do solo, o que, por sua vez, protege o solo e aprimora a sua fertilidade. Para proporcionar esses benefícios, a disposição das barras de tração foi projetada para minimizar o valor da pressão de contato no centro da banda de rodagem.


## Comparação de área de contato

*Maior é melhor*

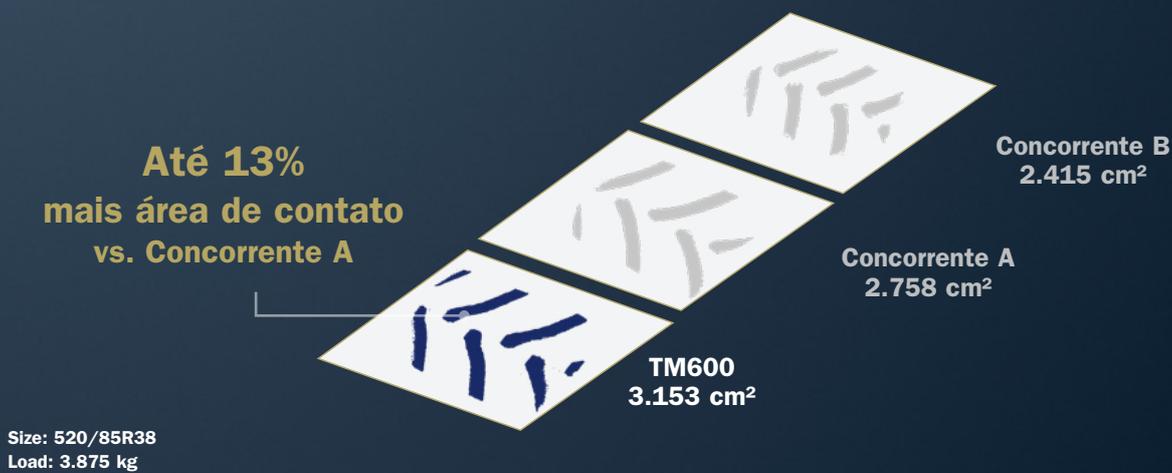

## Compactação do solo - Índice

*Menor é melhor*

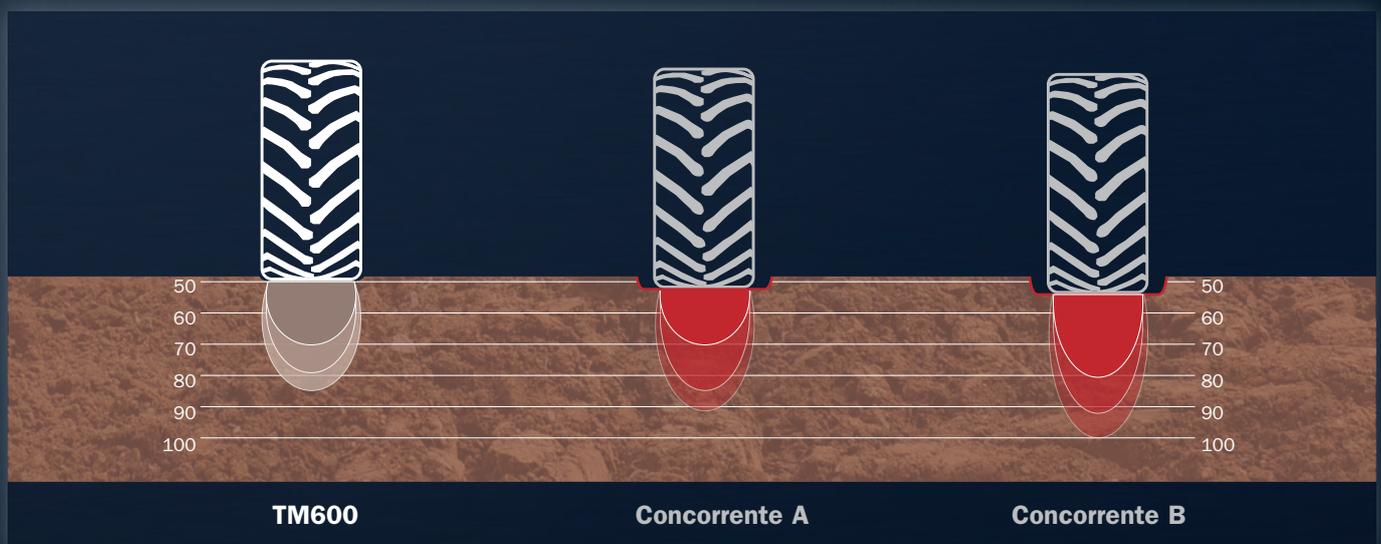

**-8%**  
vs. Concorrente A

# Conforto excepcional


Ao longo dos anos, o TM600 não só proporcionou um excelente desempenho no campo, mas também na estrada, garantindo alto conforto durante toda a vida útil do pneu.

Além do conforto excepcional, o TM600 tem um ótimo desempenho operacional em termos de direção e estabilidade em curvas.

Isso resulta em uma experiência muito boa para o motorista e proporciona uma melhor dirigibilidade em comparação com os concorrentes de marcas premium.

## Performance de conforto - Índice

*Maior é melhor*

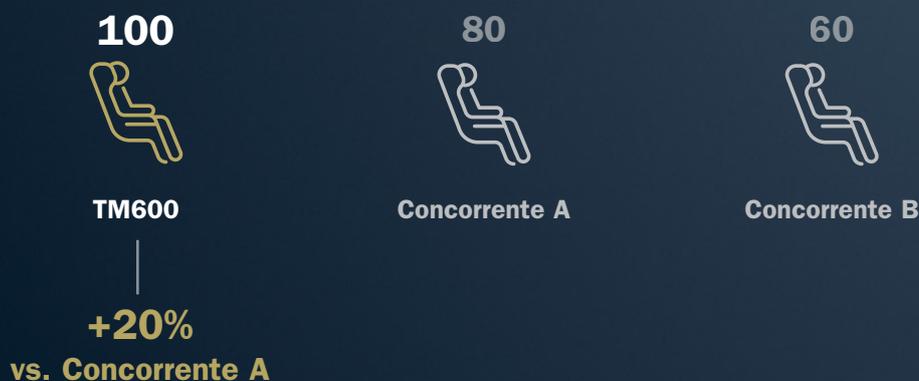

Medidas de referência: 380/85R28 - 460/85R38

## Performance de dirigibilidade - Índice

*Maior é melhor*



Medida do pneu traseiro: 460/85R38

# TM600

Dimensões	Modelo	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Aro	Aros Permitidos	Tipo	Câmara de ar
210/95R16 106A8 (106B)	TM600	210	800	363	2415	390	W7	W6 - 5.50F	SEM CÂMARA	
210/95R18 108A8 (108B)	TM600	210	855	391	2555	410	W7	W6 - 5.50F	SEM CÂMARA	
280/85R20 112A8 (109B) (11.2R20)	TM600	295	985	450	2955	475	W10	W9 - W8 - DW10	SEM CÂMARA	11.2-20 TR218
320/85R20 119A8 (116B) (12.4R20)	TM600	329	1052	470	3160	500	W11	W10 - W9 - DW11	SEM CÂMARA	11.2-20 TR218
250/85R24 112A8 (109B)	TM600	245	1035	465	3115	500	W8	W7 - W9	SEM CÂMARA	9.5R24 TR218
280/85R24 115A8 (112B) (11.2R24)	TM600	292	1086	494	3276	525	W10	W9 - W8 - DW10	SEM CÂMARA	11.2-24 TR218
320/85R24 122A8 (119B) (12.4R24)	TM600	329	1154	515	3465	550	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	SEM CÂMARA	12.4/13.6-24 TR218
340/85R24 125A8 (122B) (13.6R24)	TM600 TM600 HD	353	1188	540	3547	575	W12	W11 - DW11 - DW12	SEM CÂMARA	13.6/14.9-24 TR218
380/85R24 131A8 (128B) (14.9R24)	TM600	390	1256	560	3750	600	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SEM CÂMARA	14.9/16.9-24 TR218
420/85R24 137A8 (134B) (16.9R24)	TM600	438	1324	590	3970	625	W15L	W14L - DW14L DW15L	SEM CÂMARA	16.9-24 TR218
280/85R28 118A8 (115B) (11.2R28)	TM600	292	1187	542	3580	575	W10	W9 - DW10	SEM CÂMARA	11.2/12.4-28 TR218
320/85R28 124A8 (121B) (12.4R28)	TM600	329	1255	566	3796	600	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	SEM CÂMARA	12.4-28 TR218
340/85R28 127A8 (124B) (13.6R28)	TM600 TM600 HD	353	1289	595	3885	625	W12	W11 - DW11 - DW12	SEM CÂMARA	13.6/12.4-28 TR218
380/85R28 133A8 (130B) (14.9R28)	TM600	390	1357	615	4085	650	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SEM CÂMARA	14.9/16.9-28 TR218
420/85R28 139A8 (136B) (16.9R28)	TM600 TM600 HD	438	1425	635	4290	675	W15L	W14L - DW14L DW15L	SEM CÂMARA	16.9-28 TR218
380/85R30 135A8 (135B) (14.9R30)	TM600 ProgressiveTraction®	390	1408	635	4238	675	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SEM CÂMARA	14.9-30 TR218
380/85R30 135A8 (135B) (14.9R30)	TM600	390	1408	635	4238	675	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	SEM CÂMARA	14.9-30 TR218
420/85R30 140A8 (137B) (16.9R30)	TM600 TM600 HD	438	1475	660	4455	700	W15L	W14L - DW14L - DW15L	SEM CÂMARA	16.9/18.4-30 TR218
420/90R30 147A8 (147B)	TM600	435	1518	691	4580	700	DW13	W13 - W14L - DW14L	SEM CÂMARA	18.4-30 TR218
460/85R30 145A8 (142B) (18.4R30)	TM600	475	1544	691	4678	725	W16L	W15L - DW15L DW16L	SEM CÂMARA	18.4-30 TR218
380/85R34 137A8 (137B) (14.9R34)	TM600	390	1513	683	4574	725	W12	W13	SEM CÂMARA	16.9-34 TR218
380/85R34 142A8 (142B) (14.9R.3A)	TM600	390	1515		4565	725	W12	W13	SEM CÂMARA	
420/85R34 142A8 (139B) (16.9R34)	TM600	438	1578	715	4745	750	W15L	W14L - DW14L DW15L	SEM CÂMARA	16.9-34 TR218
420/85R34 147A8 (147B)	TM600	445	1575	725	4735	750	W15L	W14L - DW14L DW15L	SEM CÂMARA	16.9-34 TR218
460/85R34 147A8 (144B)	TM600 TM600 HD	475	1646	745	4945	775	W16L	W15L - DW15L - DW16L	SEM CÂMARA	16.9/18.4-34 TR218
320/85R38 129A8 (126B) (12.4R38)	TM600	325	1520	690	4605	725	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	SEM CÂMARA	12.4/16.9-38 TR218
340/85R38 133A8 (130B) (13.6R38)	TM600	353	1543	710	4665	750	W12	W11 - DW11 DW12	SEM CÂMARA	13.6/16.9-38 TR218
380/80R38 142A8 (142B)	TM600	375	1575	724	4765	750	W12	W11 - W13 DW11 - DW12 - DW13	SEM CÂMARA	14.9/16.9-38 TR218
380/85R38 144A8 (144B) (14.9R38)	TM600	400	1610	730	4900	775	W13	W11 - W12 DW11 - DW12 - DW13	SEM CÂMARA	16.9-38 TR218
380/95R38 147A8 (147B)	TM600 ProgressiveTraction®	390	1674	762	5020	800	W12	W13	SEM CÂMARA	
400/75R38 138A8 (135B) (15.5R38)	TM600	395	1565	707	4670	750	DW14L	W14L	SEM CÂMARA	
420/85R38 144A8 (141B) (16.9R38)	TM600	438	1679	760	5060	800	W15L	W14L - DW14L DW15L	SEM CÂMARA	16.9-38 TR218
420/85R38 149A8 (149B)	TM600 ProgressiveTraction®	440	1665	766	5000	800	W14L	DW14L - W15L DW15L	SEM CÂMARA	
460/85R38 149A8 (146B) (18.4R38)	TM600 TM600 HD	475	1747	800	5260	825	W16L	W15L - DW15L DW16L	SEM CÂMARA	18.4-38 TR218
480/80R38 149A8 (149B)	TM600 ProgressiveTraction®	495	1760	786	5325	825	W16A	W15 - DW15 - DW16	SEM CÂMARA	
520/85R38 155A8 (152B) (20.8R38)	TM600 TM600 HD	536	1849	825	5510	875	DW18L	W16L - W18L DW16L	SEM CÂMARA	20.8-38 TR218
520/85R38 155A8 (152B) (20.8R38)	TM600 ProgressiveTraction®	562	1849	820	5550	875	DW18L	W16L - W18L - DW16L	SEM CÂMARA	20.8-38 TR218
480/80R42 151A8 (151B) (18.4R42)	TM600 TM600 HD	495	1850	833	5550	875	W16A	DD16 - DW16B - DW16L	SEM CÂMARA	18.4/20.8-42 TR218
520/85R42 157A8 (157B) (20.8R42)	TM600 TM600 HD	536	1952	881	5867	925	DW18L	W16L - W18L DW16L	SEM CÂMARA	20.8-42 TR218
480/80R46 158A8 (158B) (18.4R46)	TM600	495	1964	887	5950	925	W16A	DD16 - DW16B	SEM CÂMARA	
520/85R46 158A8 (158B) (20.8R46)	TM600	535	2045	905	6160	975	DW16L	W16L - W18L - DW16L DD16L - DD18L	SEM CÂMARA	
480/80R50 159D	TM600	500	2045	935	6190	975	DW15B	DW16B	SEM CÂMARA	
480/80R50 159A8 (159B)	TM600 Rice ProgressiveTraction®	490	2045		6185	975	DW15B		SEM CÂMARA	
480/95R50 164A8 (164B)	TM600 ProgressiveTraction®	500	2148	982	6490	1050	DW16B	DW16A - DW15A - DW15B	SEM CÂMARA	

HD = Heavy Duty version



Impresso em papel reciclado



Conheça nosso site

Siga-nos

