



# Brawler HPS Operações Exigentes, Condução Confortável



**SOFT  
RIDE**

Máximo conforto e  
durabilidade



Baixe o App Gratuitamente



Tire iBrochure


# Protegendo pessoas protegendo ativos.

Oferecendo a condução mais suave da linha Brawler, os pneus Brawler HPS Soft Ride Trelleborg foram projetados para aplicações exigentes de gerenciamento de reciclagem e resíduos. O composto Soft Ride, combinado com as aberturas laterais elípticas exclusivas do Brawler, proporcionam

maior absorção de impactos e vibrações reduzidas, garantindo uma excelente proteção para operadores e máquinas. O Brawler HPS Soft Ride fornece a resistência de um pneu sólido tradicional e o conforto de condução de um pneu cheio.


## Vibração e Conforto - Teste Dinâmico

CERTIFICADO PELO ISO 5008

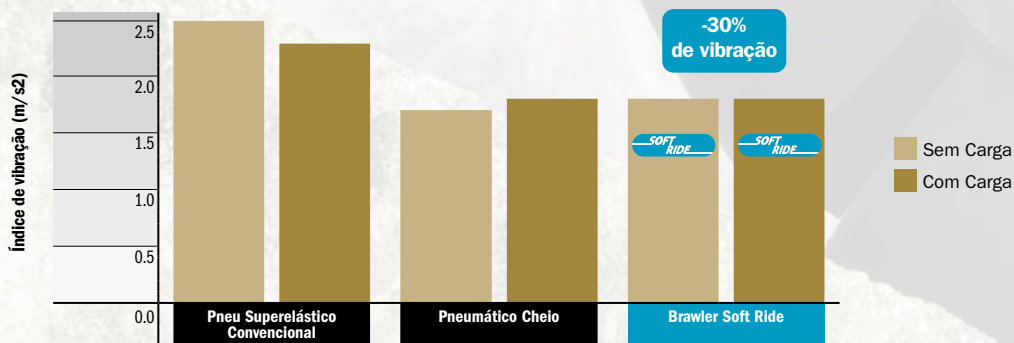

## Desinflado - Teste Estático

DEFORMAÇÃO (MM) SOB CARGA VARIÁVEL

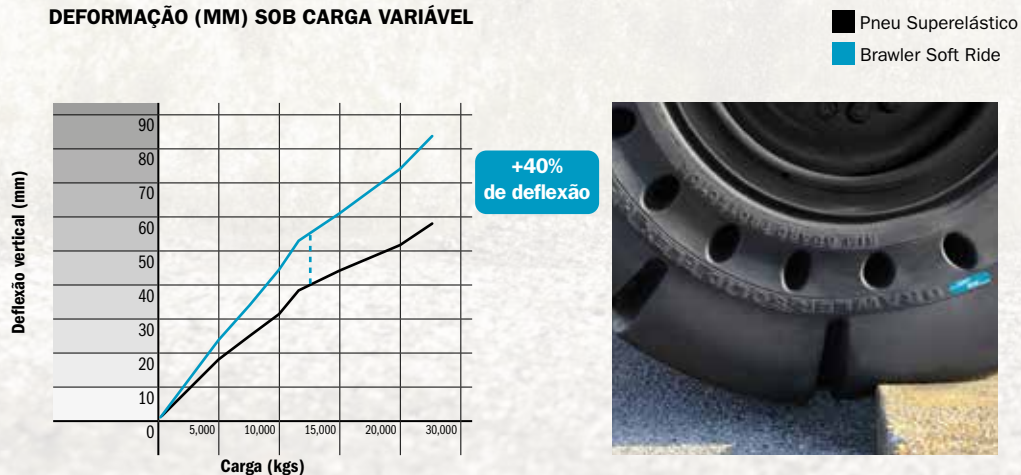



# Brawler HPS Soft Ride.

**SOFT  
RIDE**



## CONSTRUÇÃO ANTI-VIBRAÇÃO

Conforto reforçado para o operador



## COMPOSTO RESISTENTE A CORTES

Proteção contra danos



## ABERTURAS ELÍPTICAS

Maior deflexão



## BANDA ULTRA PROFUNDA

Vida útil prolongada

## Porque escolher o Soft Ride?



### MAIOR CUSTO-BENEFÍCIO

Custo de operação por hora reduzido



### TEMPO MÁXIMO DE ATIVIDADE

Maior produtividade, sem manutenção



### MAIOR SEGURANÇA

Exposição reduzida do condutor às vibrações



### MENOR IMPACTO

Protegendo pessoas, protegendo ativos

# Brawler HPS Soft Ride

PNEU SUPERELÁSTICO OTR PREMIUM



HPS Solidflex  
Traction

HPS Solidflex  
Smooth

HPS  
Smooth

## HPS SOLIDFLEX TRACTION

Dimensão do Pneu	Medida Alternativa	Tamanho do Aro	Diâmetro Total [mm]	Largura da Seção [mm]	Profundidade da Banda [mm]	Capacidade de Carga a 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540

\* Disponível também na versão convencional

## HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Dimensão do Pneu	Medida Alternativa	Tamanho do Aro	Diâmetro Total [mm]	Largura da Seção [mm]	Profundidade da Banda [mm]	Capacidade de Carga a 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540
18.00-33		13.0-33	1,831	457	216	12,000

\* Disponível também na versão convencional

## HPS SMOOTH

Dimensão do Pneu	Medida Alternativa	Tamanho do Aro	Diâmetro Total [mm]	Largura da Seção [mm]	Profundidade da Banda [mm]	Capacidade de Carga a 10 km/h [kg]
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	16,210
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	20,425
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	24,390
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	30,050

\* Disponível também na versão convencional

Notas: a profundidade da banda nos pneus lisos (smooth) indica a utilização da borracha.  
Todos os pneus Brawler™ HPS estão disponíveis como conjunto ou apenas como pneu.



Trelleborg do Brasil Ltda  
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960, Barueri / SP  
Tel.: +55 11 2802 9258  
[www.trelleborg.com/wheels/br](http://www.trelleborg.com/wheels/br)

[facebook.com/TrelleborgConstruction](https://facebook.com/TrelleborgConstruction)  
[youtube.com/TrelleborgConstruction](https://youtube.com/TrelleborgConstruction)

