




# Twin Forestry. Experimenta la calidad más pura.



Descarga gratis la App

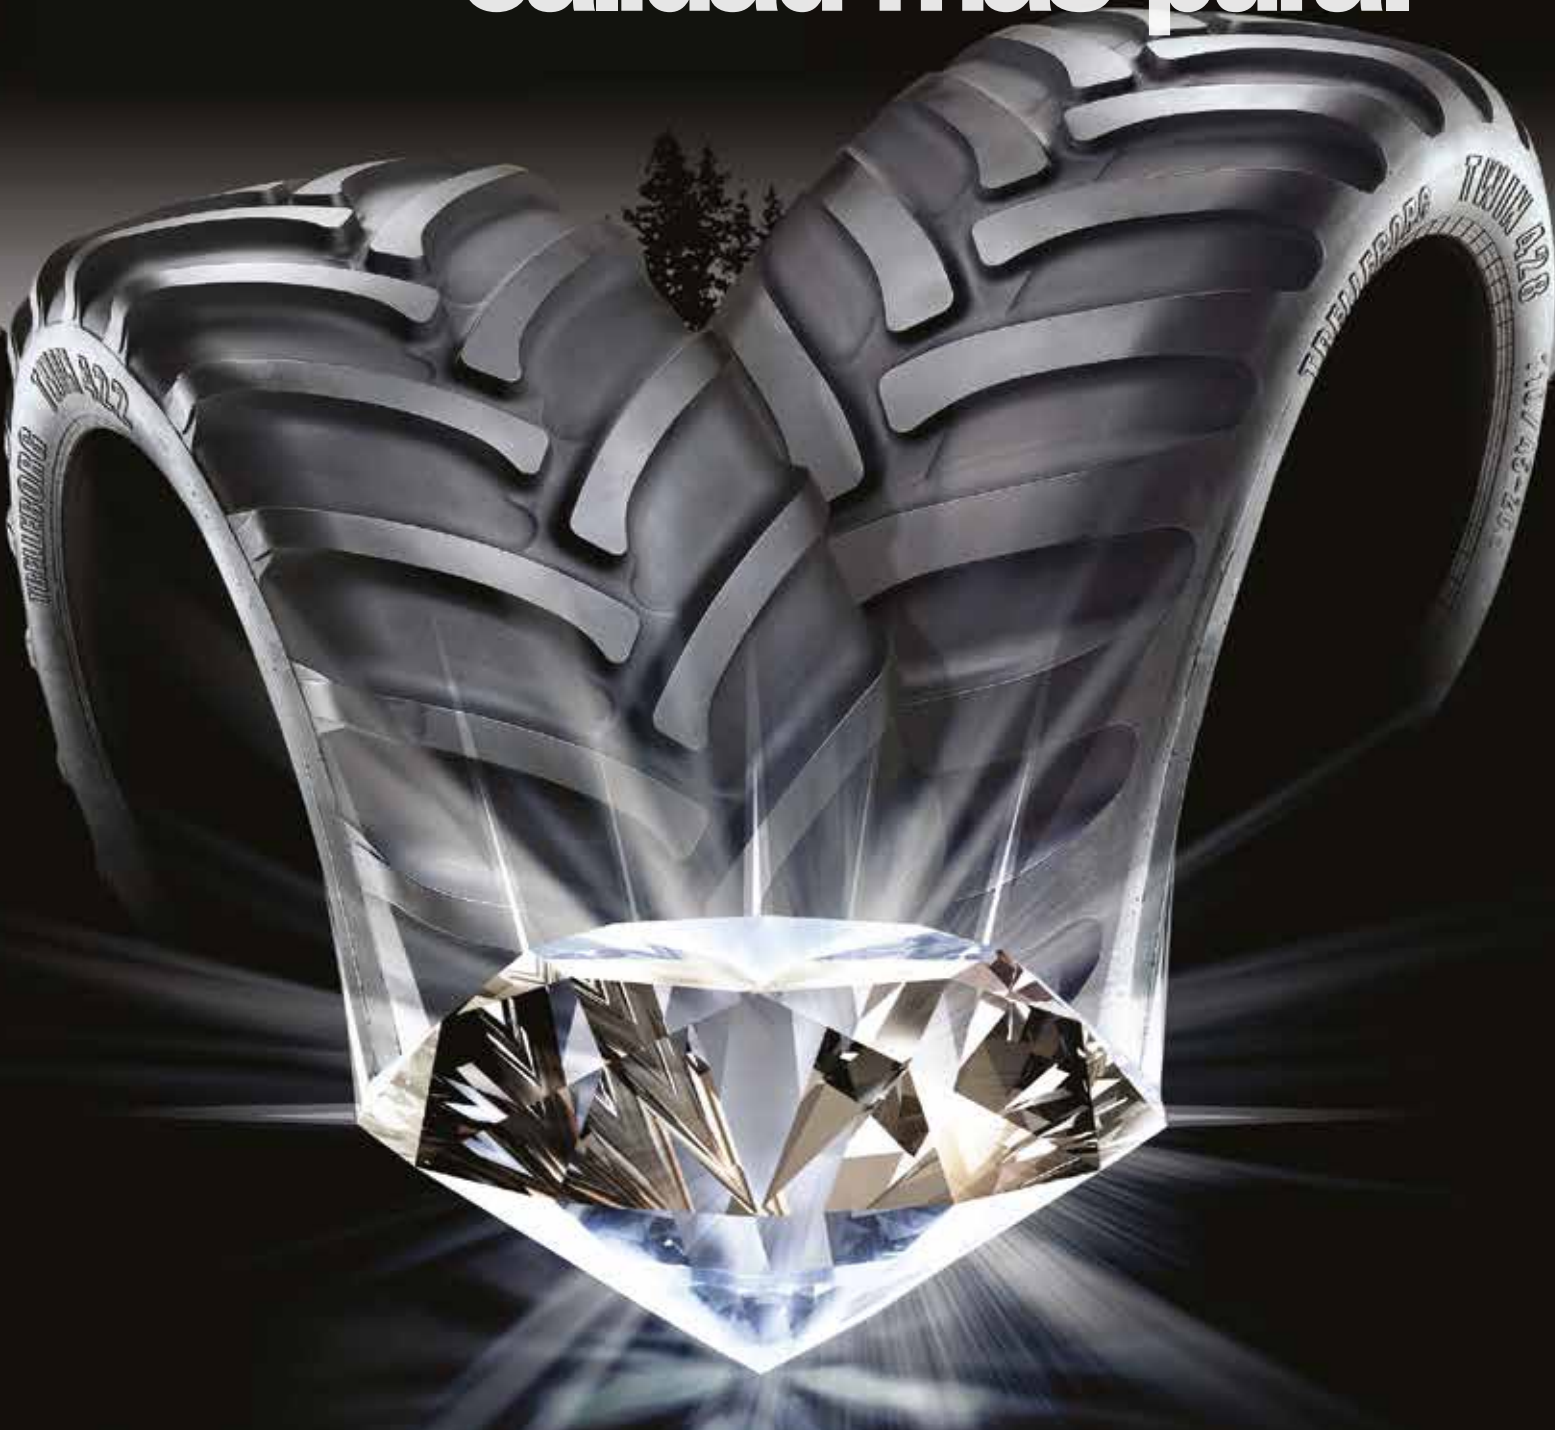

Tire iBrochure

# Twin Forestry

MEDIDA	Modelo	LI/SS PR				Neum. nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I. mm	Llanta	Cámara
		En carretera	PR	Forest HT	Forest LT	SW mm	D mm	SW (max) mm	D (max) mm					
400/60-15.5 TT	T404 FS		14			400	875	436	907		2620	405	AG13.00	400/60-15.5
500/45-22.5 TT	T404 FS	129A8	12	129A8	136A2	500	1020	525	1045		3066	485	AG16.00	500/45-22.5
500/60-22.5 TT	T421 SB	144A8	16	144A8	151A2	500	1170	525	1200		3525	550	AG16.00	500/60-22.5
600/50-22.5 LS2 TT	T428 SB	149A8	16	149A2	156A2	600	1170	630	1199	550	3510	550	AG20.00	600/50-22.5
650/45-22.5 LS2 TT	T422 SB	150A8	16	150A2	157A2	650	1160	683	1189	539	3480	550	AG20.00	650/45-22.5
710/40-22.5 LS2 TT	T428 SB	151A8	16	151A2	158A2	710	1170	746	1179	540	3510	550	AG20.00	700/40-22.5
710/40-24.5 LS2 TT	T428 SB	163A8	20	163A2	170A2	710	1220	745	1230	570	3715	575	AG24.00	710/40-24.5
600/55-26.5 LS2 TT	T422 SB	165A8	20	165A2	172A2	600	1340	630	1373	625	4020	625	AG20.00	600/55-26.5
600/55-26.5 LS2 TT	T428 SB	165A8	20	165A2	172A2	600	1340	630	1374	625	4020	625	AG20.00	600/55-26.5
710/45-26.5 LS2 TT	T422 SB	163A8	18	163A2	170A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	700/50-26.5
710/45-26.5 LS2 TT	T428 SB	163A8	18	163A2	170A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	700/50-26.5
710/45-26.5 LS2 TT	T422 SB	168A8	20	168A2	175A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	700/50-26.5
710/45-26.5 LS2 TT	T428 SB	168A8	20	168A2	175A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	700/50-26.5
750/50-26.5 LS2 TT	T428 SB	174A8	20	174A2	181A2	750	1465	788	1476	675	4395	670	AG24.00	700/50-26.5
710/50-30.5 LS2 TT	T428 SB	173A8	20	173A2	180A2	710	1485	746	1522	700	4485	700	AG24.00	700/50-30.5
750/45-30.5 LS2 TT	T428 SB	173A8	20	173A2	180A2	750	1465	788	1497	700	4395	685	AG24.00	700/50-30.5/ 800/45-30.5
600/60-30.5 LS2 TT	T414 FS	153A8	14	153A2	160A2	600	1495	638	1545		4485	700	AG20.00	600/60-30.5
600/65-34 LS2 TT	T422 SB	157A8	14	157A2	164A2	600	1650	630	1691	775	4950	760	DW20A	600/65-34
710/55-34 LS2 TT	T422 SB	161A8	14	161A2	168A2	710	1650	746	1691	775	4950	760	DW24A	700/55-34
750/65-34 LS2 TT	T422 SB	169A8	16	169A2	176A2	750	1850	788	1896	875	5550	850	DW24A	30.5-32



## Twin Forestry 422 La Solución para una mayor Accesibilidad

- Excelente tracción sin necesidad de utilizar ningún dispositivo antideslizante
- El ángulo de sus tacos aporta tracción extra y una excepcional accesibilidad
- El diseño de la banda de rodaje garantiza una autolimpieza inmejorable
- Su amplia huella proporciona al neumático una baja presión de contacto



## Twin Forestry 428 La Solución para todo tipo de Servicio

- El perfil amplio y plano garantiza excelente compatibilidad con cadenas y orugas
- Extra refuerzo en la zona del hombro que reduce desgastes y cortes producidos por las cadenas y las orugas
- El diseño de la banda de rodaje garantiza buena tracción y autolimpieza
- Su amplia huella proporciona al neumático una baja presión de contacto



TRELLEBORG



Trelleborg Wheel Systems España S.A.  
Valencia, 333, 2º 1º - 08009 Barcelona  
Teléfono: 902 44 88 22 - Fax 93 458 84 74  
[www.trelleborg.com/wheels/es](http://www.trelleborg.com/wheels/es)  
[twse@trelleborg.com](mailto:twse@trelleborg.com)