

TH400 - TH500 Agro Industriale. L'estensione dell'efficienza.



TH400 Agro Industriale

Il TH400 è la nuova linea Agro Industriale radiale Trelleborg progettata per l'ultima generazione di sollevatori telescopici, terne e pale compatte. Versatile e in grado di operare sui terreni più difficili, la linea TH400 fa fronte alle condizioni più esigenti e assicura elevata stabilità anche quando il braccio è completamente esteso per manovrare carichi pesanti.

Trelleborg TH400 migliora gli standard di sicurezza della tua macchina aumentando l'efficienza nelle tue attività.



Stampato su
carta riciclata


Elevata stabilità laterale, grande manovrabilità, comfort superiore

La struttura rinforzata della carcassa radiale garantisce massima stabilità alla macchina anche su elevate pendenze, consentendo grande

manovrabilità e comfort.

La struttura del TH400 assicura una riduzione della deformazione laterale superiore al 20%.

STABILITÀ LATERALE

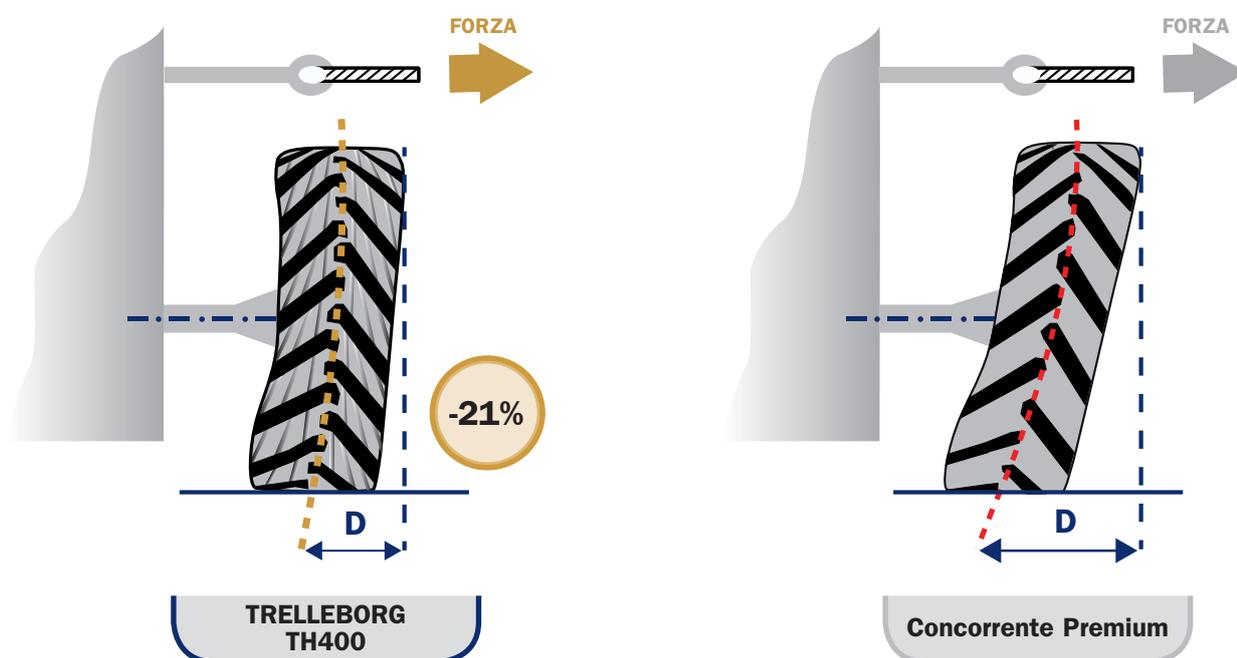

Condizioni di prova
Misura di riferimento: 460/70R24
Forza: da 1.000 kg a 6.000 kg
D: Deformazione



Eccellente resistenza all'usura e alle abrasioni

L'innovativo disegno battistrada del TH400 è stato progettato per massimizzare la resistenza all'usura e alle abrasioni, migliorando

la robustezza globale ed il consumo del pneumatico, anche sui terreni più tenaci e durante il trasporto di carichi pesanti.



Trazione superiore, ottima auto-pulitura

La spalla e la forma dei ramponi attribuiscono un'alta capacità trattiva durante gli impieghi agricoli anche sui terreni fangosi e leggeri.


La caratteristica unica del disegno Trelleborg sul fondo del battistrada conferisce al pneumatico un'ottima auto-pulitura.

Consumo di carburante ridotto, minori emissioni

Il TH400 eccelle in bassa resistenza al rotolamento con conseguente riduzione del consumo di carburante e minori emissioni,

incrementando la profittabilità dell'utilizzatore nel rispetto dell'ambiente.

CONSUMO DI CARBURANTE

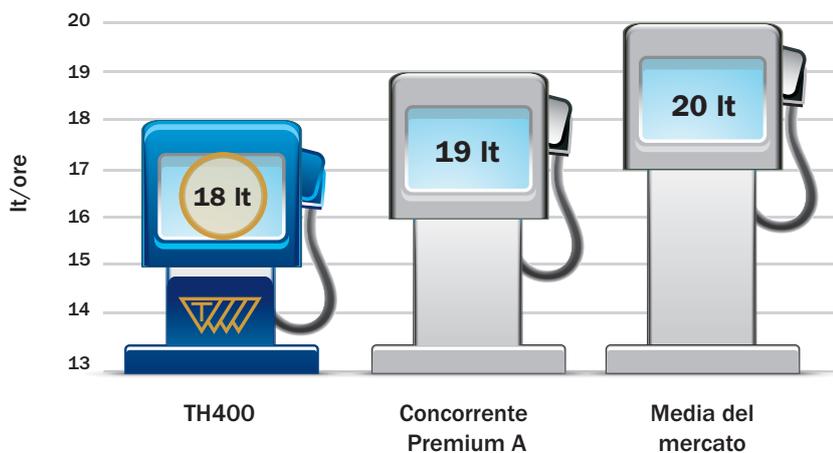

Condizioni di prova
Misura di riferimento: 460/70R24
Trattore: 120 CV
Costo carburante: 0,65 €/lt
900 ore di lavoro annuali

Rispetto alla media del mercato, il TH400 ti garantisce un risparmio di carburante pari al 9% sul consumo annuo.

TH400. Aumenta l'efficienza delle tue attività.

**Fino a 1.170 €
risparmiati in un
anno**



TH500 Agro Industriale.


Il nuovo TH500 Agro Industriale Trelleborg soddisfa pienamente le necessità di mezzi telescopici e terne nelle condizioni di lavoro più severe. L'utilizzo per il trasporto su strada ed in campo è sempre

più frequente, così come la necessità per i nostri clienti di poter fare affidamento su un pneumatico che garantisca ottime prestazioni in tutte le condizioni di lavoro richieste.

Maggiore resistenza del battistrada

Il disegno del battistrada del TH500 è molto chiuso al centro per garantire una lunga durata al pneumatico, mentre l'apertura nell'area della spalla assicura la perfetta auto-pulitura del pneumatico,

migliorata grazie ai pianetti intercostali tra i ramponi. Nel complesso, il disegno del battistrada garantisce una maggiore capacità di trazione ed un elevato sistema di auto pulitura.

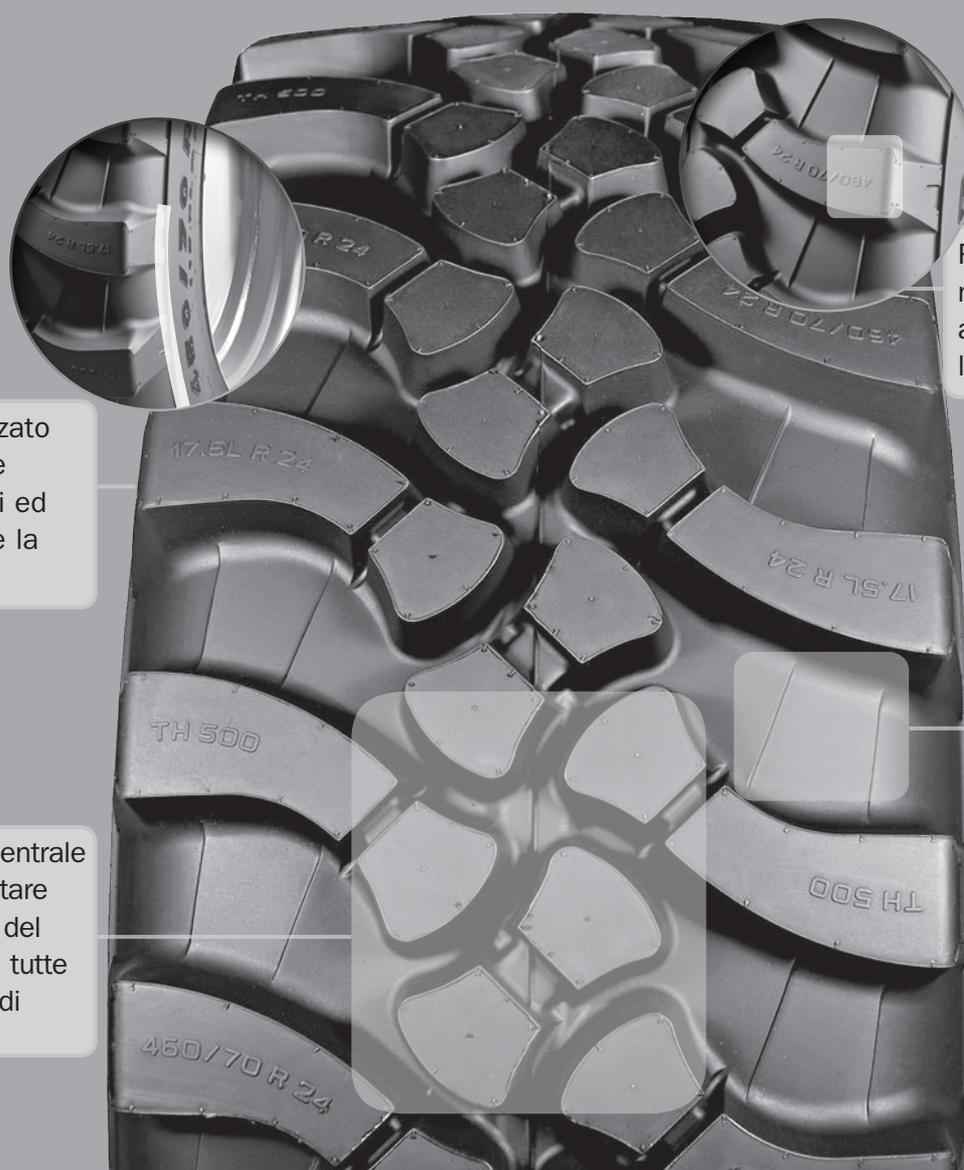

Fianco rinforzato per prevenire danni laterali ed incrementare la stabilità

Ampia area centrale per incrementare la resistenza del battistrada in tutte le condizioni di lavoro

Rampone più ampio nella zona spalla per aumentare la stabilità laterale

Pianetti intercostali per sostenere la capacità di autopulitura

TH400 Agro Industriale.

MISURA	Linea	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Cerchio nominale	Cerchi permessi	Tipo	Tube
11LR16 122A8	TH400	290	850	370	2530	400	W8	W10L	TUBELESS	
340/80R18 143A8 (143B) (12.5-18)	TH400	351	994	440	3020	475	11	W10-11SDC W11-12-12SDC	TUBELESS	
400/70R18 147A8 (147B) (15.5/70-18)	TH400	403	1010	450	3040	475	13	12 - 12SDC	TUBELESS	
400/70R20 149A8 (149B) (16.0/70-20)	TH400	395	1065	475	3200	525	13	12 - 12SDC 13SDC - 14	TUBELESS	
400/70R24 152A8 (152B) (16.0/70-24)	TH400	400	1165	520	3520	575	DW13	DW14L - W14L	TUBELESS	
440/80R24 161A8 (161B) (16.9-24)	TH400	457	1312	585	3975	625	DW14L	DW15L - 14 TW14L	TUBELESS	
460/70R24 159A8 (159B) (17.5L-24)	TH400	465	1250	555	3790	600	DW15L	DW14L-DW16L 14-TW14L	TUBELESS	
500/70R24 164A8 (164B) (19.5L-24)	TH400	495	1302	580	3940	625	DW16L	DW15L - 16	TUBELESS	
480/80R26 160A8 (160B) (18.4-26)	TH400	495	1425	630	4315	675	DW15L	DW16L	TUBELESS	
440/80R28 156A8 (156B) (16.9-28)	TH400	457	1418	633	4295	675	DW14L	DW15L	TUBELESS	

TH500 Agro Industriale.

NUOVO

MISURA	Linea	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Cerchio nominale	Cerchi permessi	Tipo	Tube
460/70R24 159A8 (159B) (17.5L-24)	TH500	470	1250	560	3735	600	DW15L	DW14L - DW16L TW14L	TUBELESS	





Scopri il nostro sito

Seguici su



Yokohama TWS S.p.A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02/66039000 - Fax 02/66039331
www.trelleborg-tires.com/it-it