



TM3000 Wzbogac swoje plony



Pobierz darmowe aplikacje



Tire iBrochure

TM3000

Rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa

TM3000, zaprojektowana zgodnie z technologią **BLUE TIRE** jest odpowiedzią Trelleborga na wymagania najnowszych i przyszłych generacji maszyn żniwnych i kombajnów. Nowy wzór bieżnika oraz zaawansowana konstrukcja karkasu maksymalizują nośność opony przy niskim ciśnieniu powietrza.

TM3000 szanuje glebę i zwiększa plony chroniąc tym samym środowisko. Łącząc zrównoważone i precyzyjne podejście do rolnictwa, TM3000 jest właściwym wyborem, aby zwiększyć wydajność

Twojego agrobiznesu, obniżając ogólne koszty operacyjne, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i wygodę operatorów.

Ostre nachylenie klocka zapewnia doskonałą stabilność na zboczach

Tarasy między klockami maksymalizują zdolności samoczyszczania się opony

Nowa konstrukcja i solidna podstawa klocków poprawia zwrotność i zmniejsza naprężenia w barku opony


Zaokrąglony profil barku zapobiega przecięciu opony na ściernisku i zapewnia wysoką trwałość

Zaokrąglona podstawa klocka daje oparcie oponie podczas prowadzenia kombajnu




Wyjątkowo szeroki ślad opony

Najnowsze testy przeprowadzone przez Trelleborg wykazują, że ślad opony TM3000 jest nawet o 5% szerszy niż u głównego konkurenta

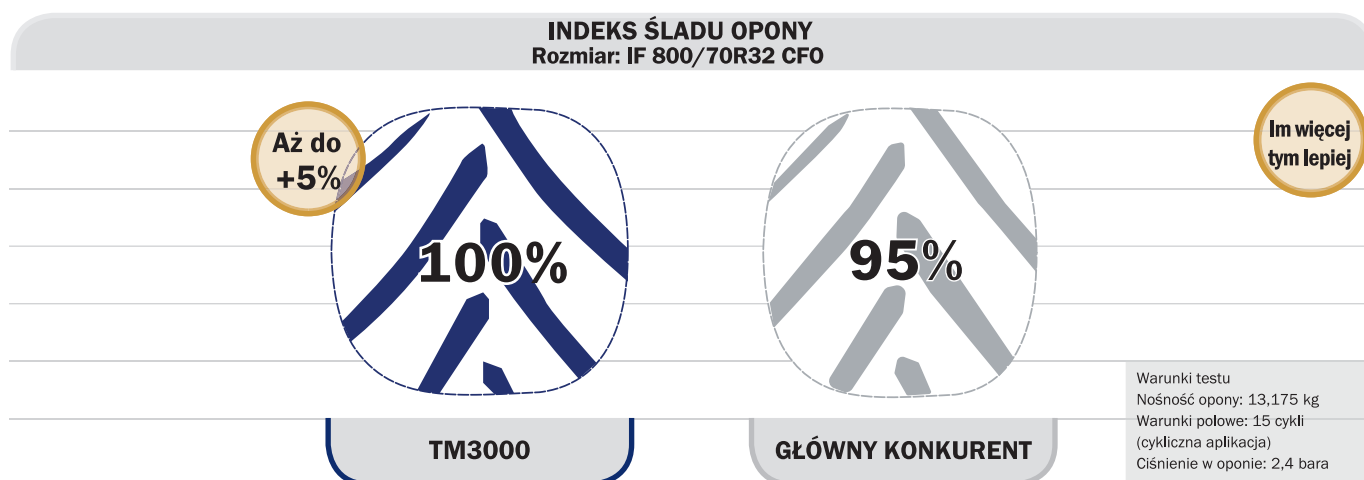

Większa powierzchnia styku opony TM3000 z gruntem znacznie zmniejsza zagęszczenie gleby. Szeroki ślad zapewnia lepszą flotację niż konkurencyjne opony

na rynku; przy poszanowaniu gleby, ochronie jej życia organicznego oraz minimalizowaniu mechanicznych uszkodzeń spowodowanych jej ugniataniem.

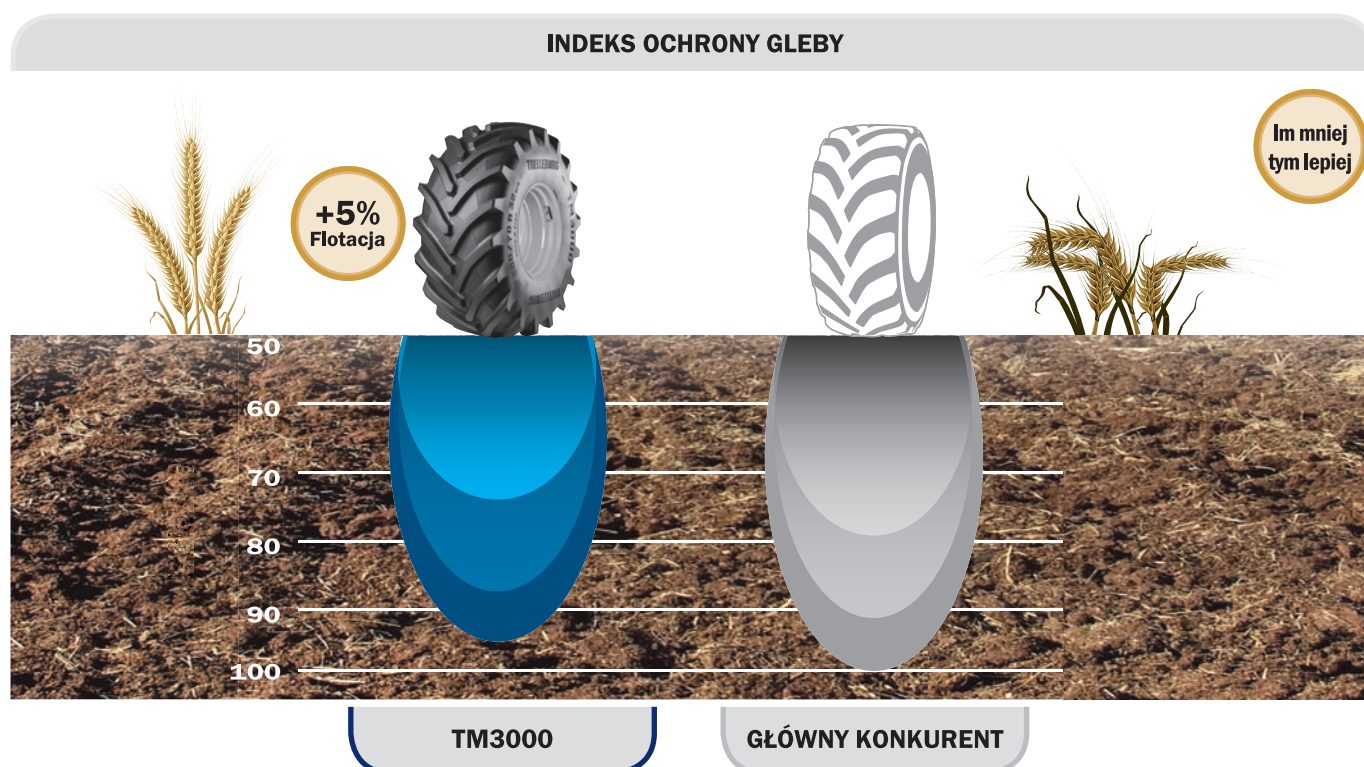

TM3000

ROZMIAR	Wzór bieżnika	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Felga	Dozwolone felgi	Rodzaj
VF 1000/50R25 184D Dane projektowe	TM3000	1030	1640		4870	775	36.0 TH		BEZDĘTKOWA
VF 620/70R26 CFO 173A8	TM3000	595	1500	645	4530	725	DW20B		BEZDĘTKOWA
VF 750/50R26 169D	TM3000	750	1415	615	4230	675	DW27B	DW25B	BEZDĘTKOWA
VF 750/65R26 CFO 177A8 (177B) Dane projektowe	TM3000	740	1649			775	DW25B		BEZDĘTKOWA
650/75R32 172A8	TM3000	618	1817	820	5500	825	DW20B		BEZDĘTKOWA
IF 800/65R32 CFO 178A8	TM3000	755	1850	810	5575	875	DW27B		BEZDĘTKOWA
IF 800/70R32 CFO 182A8	TM3000	775	1950	850	5845	925	DW27B		BEZDĘTKOWA
IF 900/65R32 CFO 191A8 (191B) Dane projektowe	TM3000	900	1985	875	5975	925	DW31B	DW30B	BEZDĘTKOWA
VF 1050/50R32 198D Dane projektowe	TM3000	1035	1860	820	5570	875	36.00 VA		BEZDĘTKOWA
IF 800/70R38 CFO 187A8	TM3000	780	2050	910	6190	975	DW27B		BEZDĘTKOWA

