


STT. Schläuche.

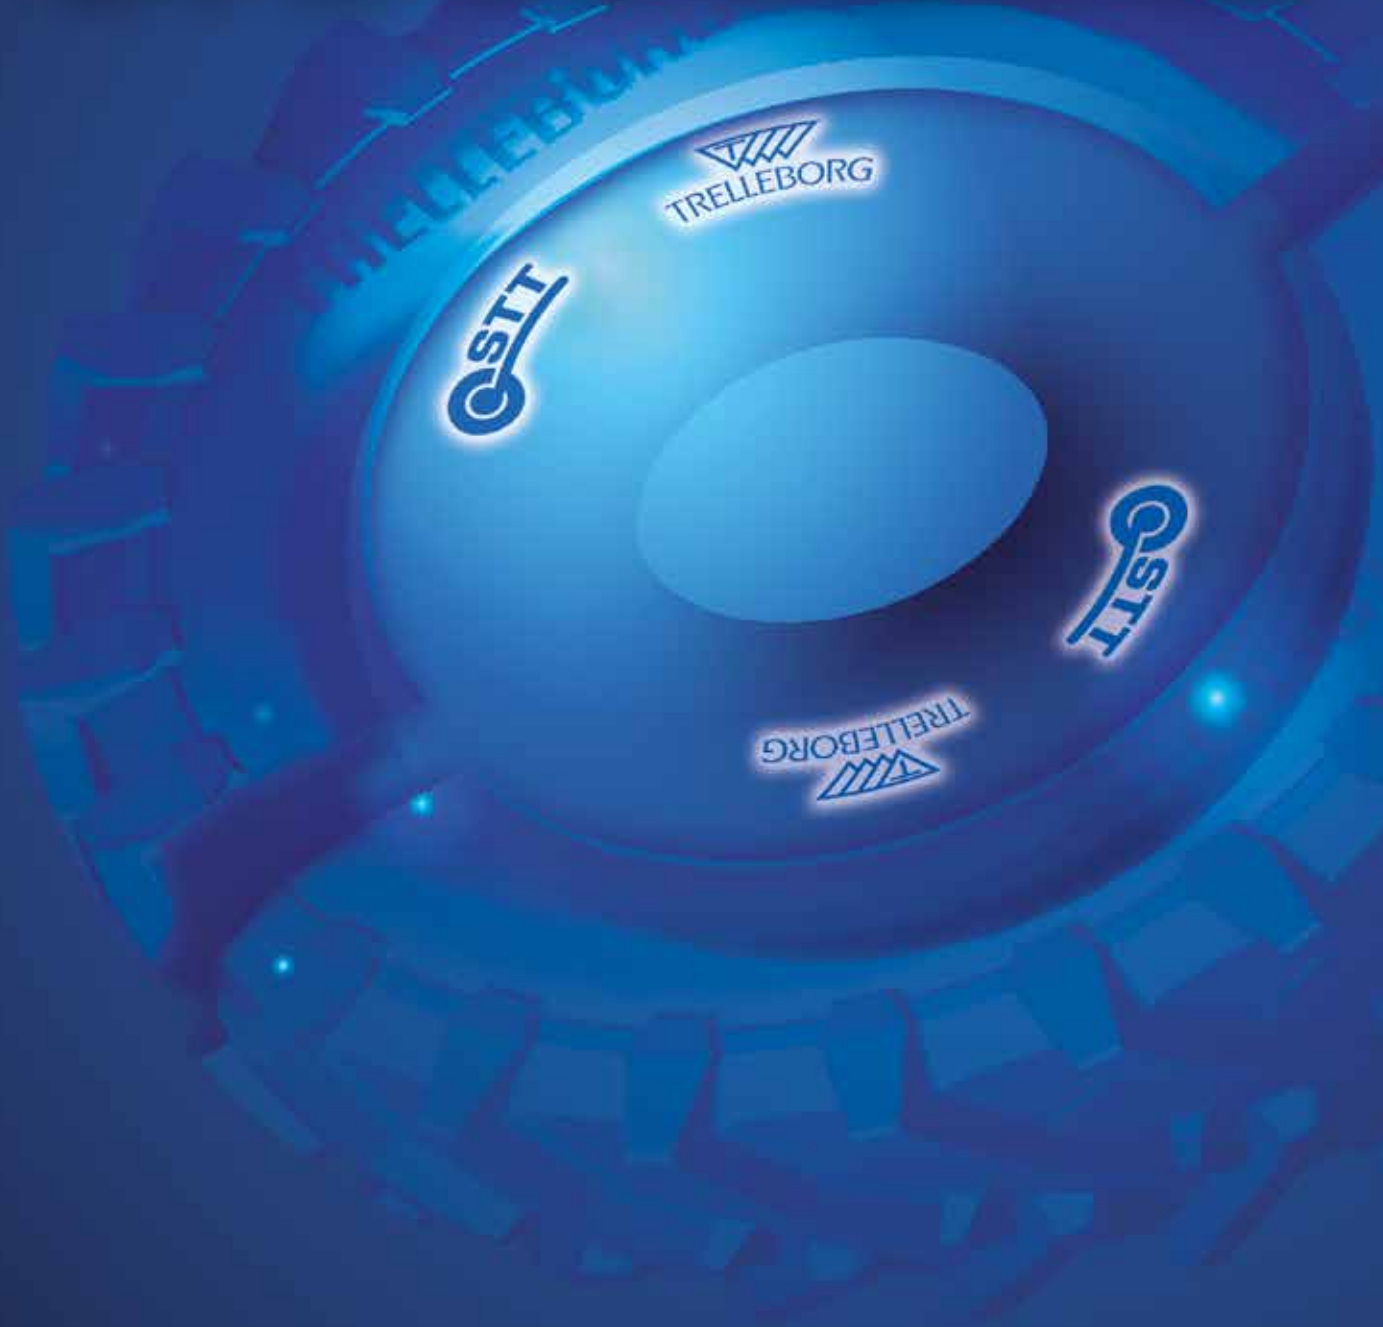

Spezielle Lösungen für Einsätze in Landwirtschaft und Forst.

Trelleborg sieht es als seine Aufgabe an, Ihnen hochentwickelte Lösungen zu bieten, die die Leistungsfähigkeit Ihres Betriebes steigern.


Um diesem Auftrag gerecht zu werden, bietet Trelleborg neben Reifen und Rädern ein breites Sortiment an Schläuchen an, ein wichtiges Produkt für Landwirtschaft und Forst.

Produziert mit den höchsten Anforderungen an Luftdichtigkeit und Verschleißfestigkeit sind Trelleborg Schläuche die beste Wahl für Ihre Reifen.

Überlegene Qualität.

STT Schläuche von Trelleborg zeichnen sich durch eine hervorragende Dichtigkeit aus. Wann immer eine Ballastierung mit Wasser erforderlich ist, garantieren Schläuche von Trelleborg eine vollständige Wasserdichtigkeit, die den Reifendruck auch bei niedrigem

Luftvolumen sichert und dennoch hohe Lasten bewältigt. Die überlegene Qualität der STT Schläuche schützt die Felge vor Korrosion und die Reifen vor chemischen Einflüssen, wenn das Wasser zur Ballastierung Frostschutzmittel oder andere Zusatzstoffe enthält.

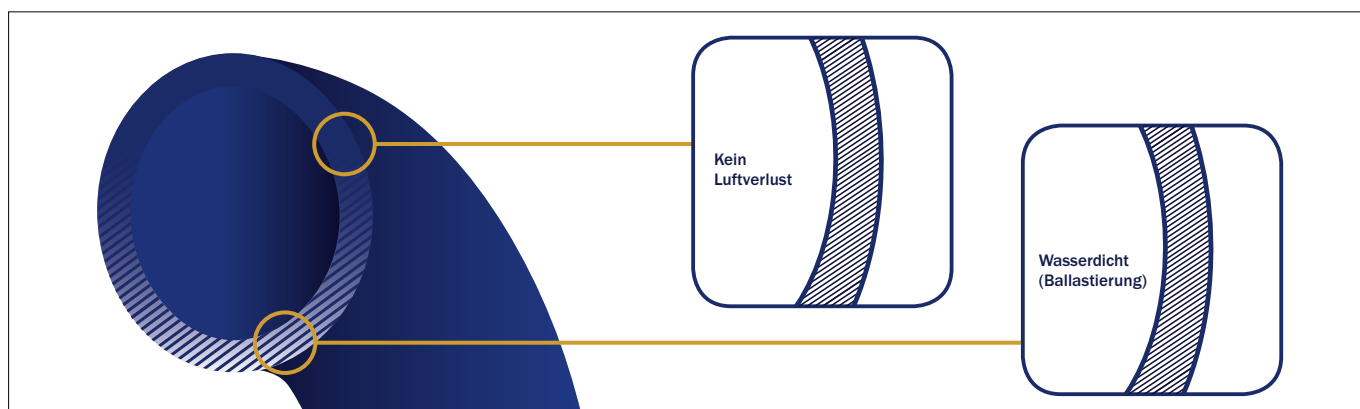

Unvergleichlich stark.


Die extrastarken Schläuche von Trelleborg garantieren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Durchlöcherung und vermeiden so Ausfallkosten.



Das **STT Sortiment von Trelleborg** bedient eine breite Palette von Landwirtschaftsreifen, unabhängig von ihrer Bauart.

Neben dem Standardprodukt bietet Trelleborg ein Sortiment an Schläuchen aus **100% Butyl** für die anspruchsvollsten Kunden: STT PLUS. Aktuelle intensive Tests zeigen den extremen Unterschied der Stärke zwischen STT PLUS

Schläuchen und denen eines Wettbewerbers einer Premiummarke. Trelleborg bietet ein komplettes Angebot an Lösungen, die die Leistungsfähigkeit Ihres Unternehmens maximieren.

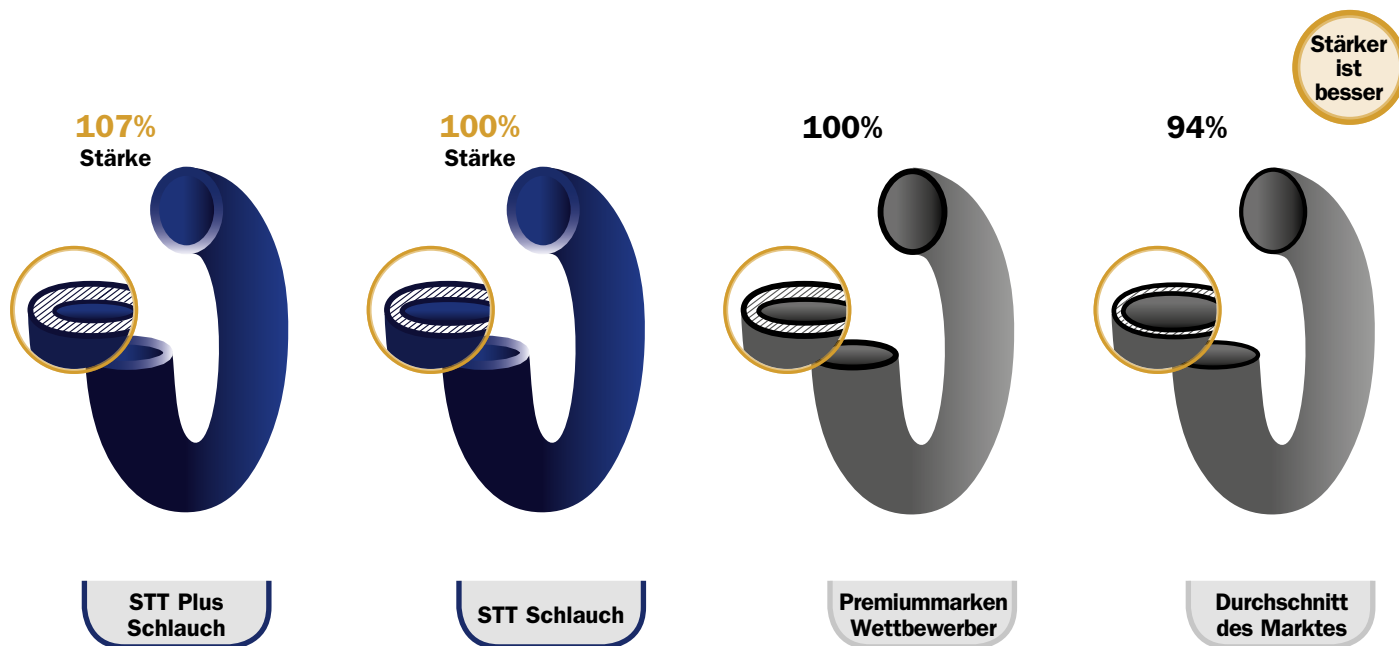

STT - PKW + LKW

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø10	ER10, 145R10	TR13
	4.00/4.10/4.40-10, 4.80/5.00/5.20-10, 5.95/145-10, 5.9-10	
Ø12	DR12, 125R12	TR13
	4.00/4.40-12, 5.35/125-12, 5.3-12	
	ER12, 135/145R12, 145/70R12, 155/70R12, 140/150R12, 4.80/5.00/5.20/5.50-12, 5.65/135-12, 5.95/145-12, 5.9-12	TR13
	FR12, 155R12	TR13
	175/70R12, ZR 70-12, 5.60/6.00-12, 12.6-12, 6.2-12	
Ø13	ER13, 135/145R13, 145/70R13, 155/70R13, 140/150R13, 165/70R13, 5.20/5.50-13, 5.65/135-13, 5.95/145-13, 5.9-13	TR13
	FR13, 155/165R13, 175/70R13, 160R13, 5.60/5.90/6.00-13, 6.15/155-13, 6.45/165-13, A78-13, Y78-13, 6.2-13, 6.9-13	TR13
	GR13, 175/185R13, 185/70R13, 195/70R13, 205/70R13, 170/180R13, CR70-13, BR70-13, 6.40/6.50, 6.70/7.00-13, 6.95/175-13, 7.35/185-13, B78-13, C78-13, 7.3-13	TR13
	5.00-13/23X5	V3-02-8
	ER14, 135/145R14, 145/70R14, 155/70R14, 165/70R14, 140/150R14, 5.00/5.20/5.50-14, 5.65/135-14, 5.95/145-14	TR13
	FR14, 155/165R14, 175/70R14, 185/70R14, 160R14, CR78-14, 5.60/5.90/6.00-14, 6.15/155-14, 6.45/165-14, 6.2-14, 6.9-14	TR13
GR14, 175/185R14, 195/70R14, 170/180R14, 6.40/6.50/6.70/7.00-14, 6.95/175-14, 7.35/185-14, C78-14, D78-14, 7.3-14	TR13	
KR14, 195/205R14, 205/70R14, 215/70R14, DR70-14, ER70-14, FR70-14, 7.50/8.00-14, 7.75/195-14, 8.25/205-14, E78-14, F78-14	TR13	
Ø15	DR15 125R15	TR13
	ER15, 135/145R15, 145/70R15, 155/70R15, 140/150R15-15, 165/70R15, 5.00-15, 5.20/5.50-15, 5.65/135-15, 5.95/145-15, 6.2-15	TR13
	FR15, 155/165R15, 175/70R15, 185/80R15, 160R15, BR70, 5.60/5.90/6.00L15, 6.35/155-15, 6.85/165-15, 165x380, 6.9-15	TR13
	GR15, 175/185R15, 195/70R15, 207/70R15, 170/180R15, 690x170-15, 690x190-15, 6.40/6.50/6.70/7.00L15, 7.15/175-15, 7.35/185-15, 17x380, 7.3-15	TR13
	KR15, 195/205R15, 215/70R15, 225/70R15, GR70-15, 7.00/7.10/7.60-15, 7.75/195-15, 8.15/205-15	TR13
	MR15, 215/225R15, 235/70R15, HR70-15, GR70-15, 7.50/8.00/7.20/9.00-15, 7.60-15, 8.85/215-15	TR13
	7.50-15	V3-02-8 (TR76)
	8.15-15 (28X9-15)	V3-02-27 (TR75)
	8.25-15	V3-02-26 (TR77)

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø16	GR16, 175/185R16	TR15
	GR16, 175/185R16	TR 13
	KR16, 195/205R16	TR15
	KR16, 195/205R16	TR 13
	MR16, 215/225R16	TR 15
	MR16, 215/225R16	TR 13
	6.50/7.00-16	V3-02-8 (TR76)
	7.50-16	TR150
	7.50-16	V3-02-09 (TR177)
	8.25-16	V3-02-08 (TR76)
	280/85-16	TR15
320/65-16	TR218A	
Ø18	12.5-18, 340/65-18, 340/80-18	TR218A
Ø20	6.50/7.00R20/6.50/7.00-20	V3-02-27 (TR75)
	7.50R20/7.50-20	V3-02-8 (TR76)
	8.25R20/8.25-20	V3-02-26 (TR77)
	9.00R20/9.00-20	V3-02-29 (TR78)
	10.00R20/10.00-20	V3-02-29
	11.00R20/11.00-20	V3-02-15 (TR179)
	12.00R20/12.00-20	V3-02-15 (TR179)
	13.00R20/13.00-20	V3-02-15 (TR179)
	14.00R20/14.00-20	V3-02-15 (TR179)
	12.5/80-20, 12.4-20, 320/85-20, 340/80-20, 360/70-20, 380/70-20, 405/70-20	TR218A
420/65-20	TR218A	
Ø24	12.00R24/12.00-24	V3-02-15 (TR179)
	13.00-24	TR220
	420/65-24	TR218A
	440/65-24	TR218A
	480/65-24	TR218A
540/65-24	TR218A	
Ø26	14.9-26	TR218A
	18.4-26	TR218A
Ø28	18.4-28	TR218A
	440/65-28	TR218A
	480/65-28	TR218A
	540/65-28, 600/65-28	TR218A
Ø30	540/65-30	TR218A
Ø32	9.5-32	TR218A
	800/65-32, 800/70-32	TR218A
Ø34	20.8-34	TR218A
Ø36	12.4-36	TR218A
Ø38	13.6-38	TR218A
	540/65-38	TR218A
	600/65-38	TR218A
Ø42	9.5-42	TR218A
Ø46	12.4-46	TR218A
	20.8-46, 520/85-46	TR218A

STT - EM

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø25	14.00-24/25	TR220
	14.00-24/25	V3-02-15 (TR179)
	14.00-24/25	TRJ1175
	14.00-24/25	TRJ4000
	16.00-24/25	TRJ1175
	18.00-24/25	TRJ1175
	15.5-25	TRJ1175
	17.5-25	TRJ1175
	17.5-25	TRJ4000
	20.5-25	TRJ1175
	20.5-25	TRJ4000
	23.5-25	TRJ1175
	23.5-25	TRJ4000
	26.5-25	TRJ1175

STT - Twin Forestry

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø22.5	600/50-22.5/650/45-22.5	TR218
	710/40-22.5	TR218
Ø24.5	710/45-24.5	TR218
Ø26.5	600/55-26.5/650/60-26.5	TR218
	710/45-26.5/750/50-26.5	TR218
Ø30.5	710/50-30.5/750/45-30.5	TR218
Ø34	600/65-34/710/55-34	TR218
	700/55-34	TR218A
	710/60-34	TR218

STT - Industrie, Implement und Traktoren

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø4	200x50	TR87
	2.50-3/2.50-4	TR87
	3.00-4,260X85	TR87
	4.00-4,4.10-4,4.10/3.50-4	TR87
Ø5	11X4.00-5	TR87
Ø6	4.10/3.50-6, 4.00-6, 13X5.00-6	TR13
	4.10/3.50-6, 4.00-6, 13X5.00-6	TR87
	140-6	TR87
	15X6.00-6	TR13
	220/50-6	TR13
Ø8	3.00-8	TR13
	3.50/4.00/4.80-8, 400X100	TR13
	3.50/4.00/4.80-8, 400X100	TR87
	4.00-8 BV 202	TR13
	16x6.50-8/190-8	TR13
	16x8.50/9.50-8	TR13
	5.00-8	TR13
	5.00-8	TR87
	5.00-8	JS2
	18x7-8	JS2
	18X7.00/7.50/8.50/8.5/9.50-8	TR13
	20X10.00-8	TR13
	21X12.00-8	TR4
	Ø9	6.00-9
6.00-9		TR150
6.00-9		TR87
6.00-9		V3-02-19 (TR274)
6.00-9		JS2
21X8-9		JS2
22x9		TR75
25x12.00-9		TR4
Ø10		3.50-10
	4.00/4.10-10, 4.40-10, 5.00-10	TR13
	6.50-10	JS2
	6.50-10	TR75
	7.50-10	TR135
	7.50-10	TR150
	7.50-10	JS2
	9.00/9.50-10	TR135
	20X8.00-10	TR13
	20.5X10.00-10	TR13
	23X9-10	JS2
	Ø12	4.00-12
6-12		TR13
7.00-12		TR15
7.00-12		TR75
23x10-12		TR75
27x10-12		JS2
560X140-12		TR13
8.50-12/10.0/80-12		TR15
23x8.50/10.50-12	TR13	
26x12.00-12	TR13	
Ø13	610X145-13	TR13
	9.00-13	TR15
Ø14	645X160-14	TR13
Ø14.5	200/60-14.5	TR15

STT - Twin Implement

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø15.3	280/60-15.5/11.0/60-15.3/11.5/60-15.3	TR15
Ø15.5	350/70-15.5/400/60-15.5	TR15
	400/60-15.5	TR15
Ø17.5	350/60-17.5/400/55-17.5	TR15
	350/60-17.5/400/55-17.5	TR218
Ø22.5	400/55-22.5/400/60-22.5	TR218
	500/45-22.5	TR218
	500/60-22.5	TR218
	550/60-22.5	TR218
	600/50-22.5	TR218
Ø26.5	400/60-26.5/400/65-26.5	TR218
	500/60-26.5	TR218

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø15	27X8.50-15	TR15
	300-15	TR77
	4.00-15/125-15	TR13
	5.00-15	TR13
	165-15	TR13
	28x12.5-15	TR75A
	7.5L15	TR218
	7.00-15/250-15	V3-02-8 (TR76)
	7.50-15	V3-02-8 (TR76)
	27x8.50-15	TR15
	8.15-15 (28x9-15)	V3-02-27 (TR75)
	215/65-15	TR15
	8.25-15	V3-02-26 (TR77)
	10.00-15	TR75
29X12.50-15	TR15	
Ø15.3	10.0/75-15.3	TR15
	11.5/80-15.3	TR15
	11.5/80-15.3	TR218
	12.5/80-15.3	TR15
	10.5/11.5/12.5/80-15.3	TR15
Ø16	4.00/4.50-16	TR15
	5.00/5.50-16	TR15
	6.00-16	TR15
	6.50/7.00-16	TR15
	7.50-16	TR13
	7.50-16	TR15
	7.50-16	TR218
	9.00-16	TR15
	10.00-16	TR15
	10.00-16	TR218
	10.5/65-16	TR15
	11.00-16	TR15
	13.0/55-16	TR15
	14.0/65-16/13.0/75-16	TR15
Ø16.5	10-16.5	TR15
	12-16.5	TR15
Ø17	15.0/55-17	TR15
	19.0/45-17/500/50-17	TR15
Ø18	7.50-18	TR15
	7.50-18	TR218
	10.5/80-18	TR15
	12.5/80-18/13.0/65-18	TR218
	12.5/80-18/13.0/65-18	TR15
15.0/70-18	TR15	
Ø19	4.00-19	TR15
	6.00-19	TR15
Ø20	6.50/7.00-20	V3-02-27 (TR75)
	7.50-20	V3-02-8 (TR76)
	7.50-20	TR15
	8.25-20	V3-02-26 (TR77)
	10.5/80-20	TR15
12.5/80-20	TR15	
14.5/80-20	TR15	
16.0/70-20	TR15	
Ø22	8.3/8-22, 9.5/9-22	TR218A
Ø33	18.00-33	TRJ1175C

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø26.5	600/55-26.5	TR218
	700/50-26.5	TR218
	800/40-26.5	TR218
Ø30.5	600/55-30.5/600/60-30.5	TR218
	700/50-30.5/800/45-30.5	TR218
Ø34	600/65-34/710/55-34	TR218
Ø38	600/55-38/600/60-38	TR218
	650/60-38	TR218
	700/65-38/750/65-38/710/70-38	TR218
Ø54	5.00-54 TR77 RT	TR218

STT - Traktor

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø20	9.5-20	TR218
	11.2-20	TR218
Ø24	8.3-24	TR218
	9.5-24	TR218
	16.9-24	TR219
	320/70-24/11.2-24	TR218
	360/70-24/12.4-24	TR218
	380/70-24/13.6-24	TR218
	420/70-24/14.9-24	TR218
Ø26	16.9-26	TR218
	23.1-26	TR218
	28L-26	TR218
Ø28	8.3-28	TR218
	9.5-28	TR218
	320/70-28/11.2-28	TR218
	360/70-28/12.4-28	TR218
	380/70-28/13.6-28	TR218
	420/70-28/14.9-28	TR218
	480/70-28/16.9-28	TR218
Ø30	420/70-30/14.9-30	TR218
	480/70-30/16.9-30	TR218
	520/70-30/18.4-30	TR218
Ø32	23.1-30	TR218
	8.3-32	TR218
	11.2-32	TR218
	12.4-32	TR218
	24.5-32	TR218
Ø34	30.5-32	TR218
	16.9-34	TR218
Ø34	18.4-34	TR218
	23.1-34	TR218

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø36	7.2-36	TR218
	8.3-36	TR218
	9.5-36	TR218
	11.2-36	TR218
	13.6-36	TR218
Ø38	8.3/9.5-38	TR218
	11.2-38	TR218
	12.4-38	TR218
	14.9-38/15.5-38	TR218
	16.9-38	TR218
	18.4-38	TR218
	20.8-38	TR218
	540/65-38, VF 600/60-38	TR218A
	600/65-38	TR218A
	650/60-38	TR218A
650/65-38, IF 650/65-38	TR218A	
710/70-38, VF 710/60-38, 710/85-38,	TR218A	
800/70-38, 650/75-38, 650/85-38		
Ø40	9.5-40/230/95-40	TR218
	Ø42	8.3-42
11.2-42		TR218
18.4-42		TR218
Ø44	20.8-42	TR218
	8.3/9.5-44/210/230/95-44	TR218
Ø46	11.2-44	TR218
	14.9-46	TR218
Ø48	20.8R46	TR218A
	9.5-48/230/95-48	TR218
Ø50	11.2-48/270/95-48	TR218
	13.6-48	TR218
	16.9R50	TR218
	18.4R50	TR218

STT - PLUS

	REIFENGRÖßE	VENTIL	
Ø16	320/65-16	TR218A	
	Ø18	12.5-18, 340/80-18, 340/65-18	TR218A
Ø20		10.00R20/10.00-20	V3-02-29
		12.5/80-20, 12.4-20, 320/85-20, 340/80-20,	TR218A
	360/70-20, 380/70-20, 405/70-20		
	420/65-20	TR218A	
Ø24	11.2-24	TR218A	
	12.4-24	TR218A	
	13.6-24	TR218A	
	14.9-24	TR218A	
	420/65-24	TR218A	
	440/65-24	TR218A	
	480/65-24	TR218A	
Ø26	14.9-26	TR218A	
	16.9-26	TR218A	
	18.4-26	TR218A	
	28L26	TR218A	
Ø28	11.2-28	TR218A	
	12.4-28	TR218A	
	13.6-28	TR218A	
	14.9-28	TR218A	
	16.9-28	TR218A	
	18.4-28	TR218A	
	440/65-28, VF 480/60-28	TR218A	
	480/65-28	TR218A	
	540/65-28, 600/65-28	TR218A	
	14.9-30	TR218A	
	16.9-30	TR218A	
	18.4-30	TR218A	
	23.1-30	TR218A	
	540/65-30	TR218A	

	REIFENGRÖßE	VENTIL
Ø32	8.3-32	TR218A
	9.5-32	TR218A
	11.2-32	TR218A
	12.4-32	TR218A
	24.5-32	TR218A
	30.5-32	TR218A
	800/65-32, 800/70-32	TR218A
	Ø34	16.9-34
18.4-34		TR218A
20.8-34		TR218A
23.1-34		TR218A
Ø36	8.3-36	TR218A
	9.5-36	TR218A
	11.2-36	TR218A
	12.4-36	TR218A
	13.6-36	TR218A
Ø38	11.2-38	TR218A
	12.4-38	TR218A
	13.6-38	TR218A
	14.9-38/15.5-38	TR218A
	16.9-38	TR218A
	18.4-38	TR218A
Ø42	20.8-38	TR218A
	9.5-42	TR218A
	11.2-42	TR218A
Ø42	18.4-42	TR218A
	20.8-42	TR218A
	11.2-44	TR218A
Ø46	12.4-46	TR218A
	20.8-46, 520/85-46	TR218A
Ø48	9.5-48/230/95-48	TR218A
	11.2-48/270/95-48	TR218A

VENTILE

TR13 / TR15



VENTIL	ETRTO	LÄNGE (MM)	DURCHMESSER BASIS	VENTILLOCH (MM)
TR13	V2.01.1	35	57	11,6
TR15	V2.01.2	35	57	16,5

JS2



VENTIL	ETRTO	LÄNGE (MM)	DURCHMESSER BASIS	LÄNGE NACH WINKEL	WINKEL
JS2	-	26	56	33	70°

TR218A / TR22A



VENTIL	ETRTO	LÄNGE (MM)	DURCHMESSER BASIS	VENTILLOCH (MM)
TR218/TR218A	V4.01.1	27	63,5	16
TR220/TR22A	V4.01.2	35,5	63,5	16
Corpo Aria/Acqua	V4.02.1	36	-	-

TR135 / TR150




VENTIL	ETRTO	LÄNGE (MM)	DURCHMESSER BASIS	VENTILLOCH (MM)
TR135	-	61,5	57	15,5
TR150	V3.10.01	88,5	57	15,5

TR87



VENTIL	ETRTO	LÄNGE (MM)	DURCHMESSER BASIS	LÄNGE NACH WINKEL	WINKEL
TR87	V1.08.1	17	45	33	90°

TRJ4000 / SP4000



VENTIL	ETRTO	LÄNGE (MM)	LÄNGE NACH WINKEL	WINKEL
TRJ4000	V5.04.1	27	80	100°
-	V5.04.2	32	119	90°

V3-02 SERIES



VENTIL	ETRTO	LÄNGE (MM)	DURCHMESSER BASIS	LÄNGE NACH WINKEL	WINKEL
TR76	V3.02.8	20,5	70	89,5	94°
TR177	V3.02.9	20,5	70	99,5	94°
TR179	V3.02.15	20,5	70	145,5	94°
TR274	V3.02.19	20,5	70	60	94°
TR77	V3.02.26	20	70	105	94°
TR75	V3.02.27	20	70	75	94°
TR78	V3.02.29	20	70	127	94°

TRJ1175C



VENTIL	ETRTO	LÄNGE (MM)	DURCHMESSER BASIS	LÄNGE NACH WINKEL	WINKEL
TRJ1175C	-	35	63,5	105	88°





Unsere Webseite

Folgen Sie uns

